

KATALOG



**DESKA TARASOWA
OGRODZENIA
ELEWACJE**

WPC

2024

**PRODUKT
POLSKI**



WINFLOOR®

PROFILE WPC / KOMPOZYTOWE

WINFLOOR TO MARKA OFERUJĄCA SYSTEM DESEK TARASOWYCH, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE NA TARASY ŁĄCZĄCE KLASYCZNE PIĘKNO I WYTRZYMAŁOŚĆ DREWNA Z FUNKCJONALNOŚCIĄ POLIMERU.

WINFLOOR TO NIE TYLKO DESKA TARASOWA, ALE RÓWNIEŻ, PODESTY, SYSTEMY OGRODZEŃ I ELEWACJI WPC, PARAPETY WPC CZY GRZĄDKI OGRODOWE. NASZE PRODUKTY OBJĘTE SĄ 15-LETNIA GWARANCJĄ.



JESTEŚMY PIERWSZĄ I JEDYNĄ FIRMĄ W POLSCE POSIADAJĄCĄ LICENCJĘ BELIGIJSKIEJ FIRMY BEOLOGIC NR 1 498 241, KTÓRA POZWALA NA UŻYCIE DO PRODUKCJI WPC PYŁU Z PŁYT MDF ORAZ POLICHLORKU WINYLU, CO WYRÓŻNIA NASZ PRODUKT WŚRÓD INNYCH.

DYSPONUJEMY NOWOCZESNĄ I W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANĄ LINIĄ PRODUKCYJNĄ, KTÓRĄ OBSŁUGUJE W PEŁNI WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNICZA GWARANTUJĄCA WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH KOMPONENTÓW.

W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA, NASZE DESKI SĄ TAŃSZE A ZARAZEM ŁATWIEJSZE W KONSERWACJI ORAZ UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI. CECHUJE JE ŁATWY MONTAŻ I WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, GRZYBY CZY PLEŚŃ. DZIĘKI TEMU ZACHOWUJĄ ONE DRYGINALNY KSZTAŁT NA DŁUGIE LATA.



DESKA STANDARD//

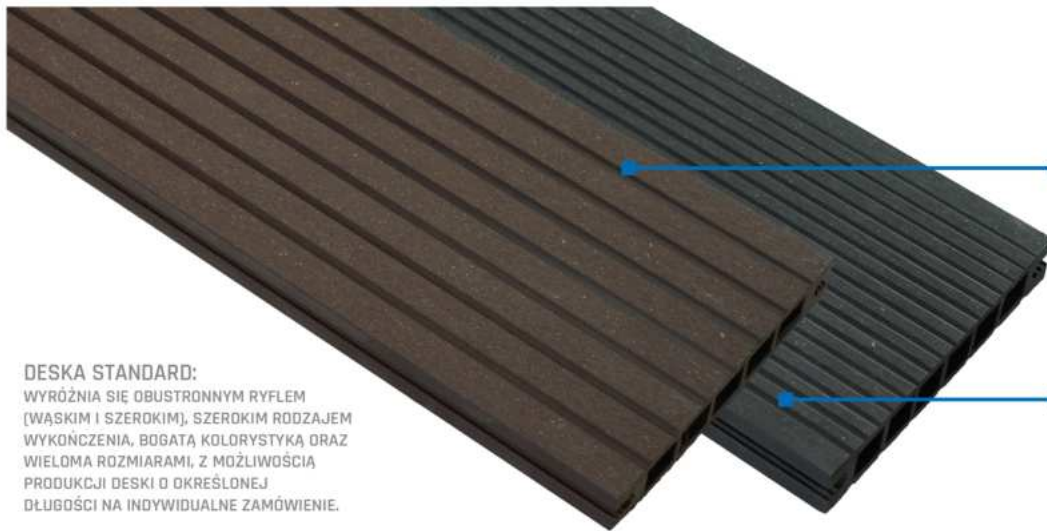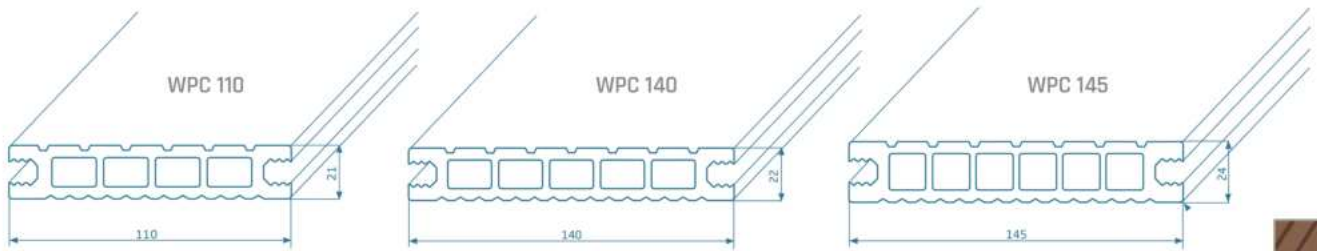

DESKA STANDARD:
WYRÓŻNIA SIĘ OBUSTRONNYM RYFLEM (WĄSKIM I SZEROKIM), SZEROKIM RODZAJEM WYKOŃCZENIA, BOGATĄ KOLORYSTYKĄ ORAZ WIELOMĄ ROZMIARAMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRODUKCJI DESKI O OKREŚLONEJ DŁUGOŚCI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

■ SZEROKI RYFEL

■ WĄSKI RYFEL



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY


DESKA DELUX//

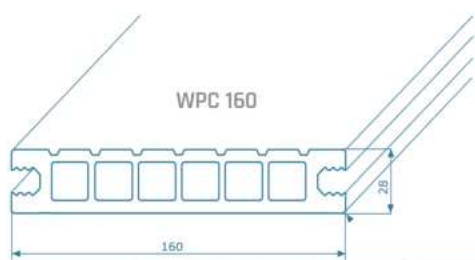


DESKA DELUX:

JEDNOSTRONNIE RYFLOWANA PRODUKOWANA
JEST W TRZECH RODZAJACH WYKONCZENIA ORAZ
SZEŚCIU WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE O SZEROKOŚCI
NAJWIĘKSZEJ SPOŚRÓD WSZYSTKICH NASZYCH DESEK.

SZEROKI RYFEL



DESKA BOLD//

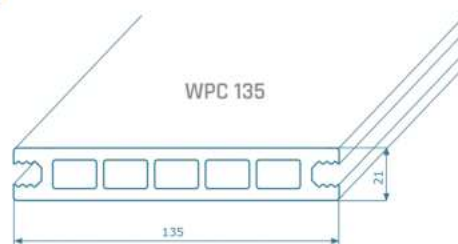

DESKA BOLD:

DESKA GŁADKA PRODUKOWANA JEST W TRZECH
RODZAJACH WYKOŃCZENIA, ORAZ SZEŚCIU
WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE.
WYRÓŻNIA JĄ BRAK OBUSTRONNEGO RYFLU.




DESKA KOEKSTRUZJA //



DESKA KOEKSTRUZJA

DESKA KOEKSTRUZJA WYRÓŻNIA SIĘ SPOŚRÓD INNYCH OFEROWANYCH PRZEZ WINFLOOR DESEK TARASOWYCH, ŁĄCZENIEM DWÓCH KOLORÓW.

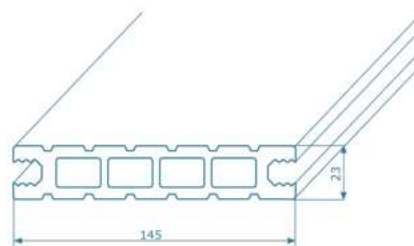

SZLIFOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA



JASNY BRAZ 5
/
CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2
/
GRAFIT 1



DĄB BRAZ 3
/
BEŻOWY 0

PODESTY//




PODEST WPC:

NIEZWYKLE PROSTY SPOSÓB MONTAŻU PODESTU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z ELEMENTÓW O ROZMIARZE: 25X140X57,5 MM SPRAWIA, ŻE ROZWIĄZANIE TO DOSKONAŁE SPRAWDZA SIĘ DO ZASTOSOWANIA NA GŁADKICH POWIERZCHNIACH TAKICH JAK BALKON, TARAS, SCENA ITP.



JASNY BRAZ 5



CIEMNY BRAZ 4



DĄB BRAZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY




ANTYPOŚLIZGOWY


LEGAR 35 X 40 MM




LEGAR 20 X 40 MM




ŁĄCZNIK KRZYŻAKOWY




KLIPS + WKREŃ



LISTWA WYKOŃCZENIOWA 12 X 70 MM

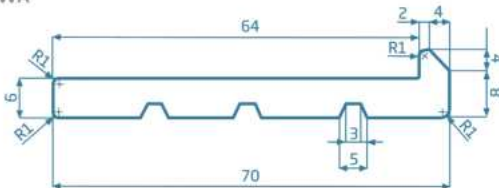

ĆWIERCWAŁEK



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

LEGAR O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

LEGAR O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR
ZASTOSOWANIE: JAKO LEGAR DO SYSTEMU TARASOWEGO ORAZ ELEWACYJNEGO



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

ŁĄCZNIK O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LUB POWIERZCHNI ZADASZONYCH



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

OPAKOWANIE 21 SZT. (WKREŃ + KLIPS) / 105 SZT. (WKREŃ + KLIPS)



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ LISTWY 2400 MM
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ
ORAZ STANDARDOWEJ



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ ĆWIERCWAŁKA 2400 MM
ĆWIERCWAŁEK DOSTĘPNY W WERSJI STANDARDOWEJ,
DEDYKOWANY DO DESKI 145 X 24 MM





JASNY BRAZ 5 CIEMNY BRAZ 4 DĄB BRAZ 3 ANTRACYT 2 GRAFIT 1 BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ LISTWY 2400 MM
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ
DRAZ STANDARDOWEJ



JASNY BRAZ 5 CIEMNY BRAZ 4 DĄB BRAZ 3 ANTRACYT 2 GRAFIT 1 BEŻOWY 0

ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



JASNY BRAZ 5 CIEMNY BRAZ 4 DĄB BRAZ 3 ANTRACYT 2 GRAFIT 1 BEŻOWY 0

ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



ORZECH 9 MOCCA 8 DĄB NATURAL 7 DĄB SZARY 6

LISTWA DOSTĘPNA W DŁUGOŚCI 2200 MM
DEDYKOWANA DO DESKI PRESTIGE



ORZECH 9 MOCCA 8 DĄB NATURAL 7 DĄB SZARY 6

OPAKOWANIE 21 SZT.
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE




ORZECH 9 MOCCA 8 DĄB NATURAL 7 DĄB SZARY 6

OPAKOWANIE 10 SZT.
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



CIEMNY BRAZ 4 ANTRACYT 2

PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR




LISTWA WYKOŃCZENIOWA
50 X 50 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:
145 X 24 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:
140 X 22 MM



ZAŚLEPKA DO ĆWIERCWAŁKA



LISTWA WYKOŃCZENIOWA PRESTIGE



KLIPS + WKRĘT PRESTIGE



ZAŚLEPKA DO DESKI PRESTIGE



KANTÓWKA 80 X 40 MM



KANTÓWKA 43,5 X 40 MM



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY



WINSTAIN:
ŚRODEK DO USUWANIA TRUDNYCH PŁAM Z KOMPOZYTU WPC, ŁATWY W NANOSZENIU, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



WINCLEAN:
UNIWEKSALNY ŚRODEK MYJĄCY DO KOMPOZYTU WPC, SUPER WYDAJNY, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



WINCARE:
ŚRODEK IMPREGNUJĄCO PIELĘGNUJĄCY DO KOMPOZYTU WPC, OŻYWIA KOLOR, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



FARBERG PROTEKTOR DO KOMPOZYTU WPC:
PROTEKTOR DO KOMPOZYTU WPC DEKORACYJNO-ZABEZPIECZAJĄCY. PRZEZNACZONY DO SUROWEGO KOMPOZYTU JAK I DO KOMPOZYTU Z JUŻ NADANĄ BARWĄ, BARDZO ŁATWY W NANOSZENIU, NADAJE GŁADKI MATOWY KOLOR, NIE PEKA, NIE ŁUSZCZY SIĘ, PO WYSCHNIĘCIU BEZWONNY.



FARBERG PROTEKTOR DO DREWNA:
PROTEKTOR DO DREWNA DEKORACYJNO-ZABEZPIECZAJĄCY. PRZEZNACZONY DO SUROWEGO DREWNA JAK I DO DREWNA Z JUŻ NADANĄ BARWĄ, BARDZO ŁATWY W NANOSZENIU, NADAJE GŁADKI MATOWY KOLOR, NIE PEKA, NIE ŁUSZCZY SIĘ, PO WYSCHNIĘCIU BEZWONNY.



ANTRACYT 1W



GRAFIT 2W



ŻŁOTY DĄB 3W



CIEMNY BRAZ 4W



ANTRACYT 01



GRAFIT 02



ŻŁOTY DĄB 03



CIEMNY BRAZ 04




SZTACHETY OGRODZENIOWE//



SZTACHETY WPC:

SZTACHETA CZY TEŻ INACZEJ DESKA OGRODZENIOWA TO KLASYCZNY SYSTEM OGRODZENIOWY. W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA NIE WYMAGA IMPREGNOWANIA, OLEJOWANIA I PIELEGNACJI. SZTACHETA NIE PRŒCHNIEJE, NIE PEKA ORAZ ZACHOWUJE ORYGINALNY KSZTAŁT PRZEZ DŁUGIE LATA.



ZASŁEPKA DO SZTACHETY WPC
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE//




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY
1710 X 43,5 X 1730 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY
Z POLIWĘGLANEM
1710 X 43,5 X 1730 MM




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)

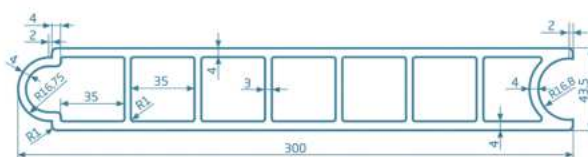

PROFIL OGRODZENIOWY
1950 X 300 X 43,5 MM




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)

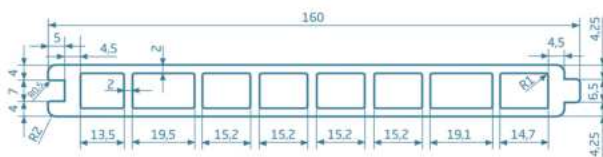

PROFIL OGRODZENIOWY
1720 X 160 X 15 MM




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2


ELEMENT DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)

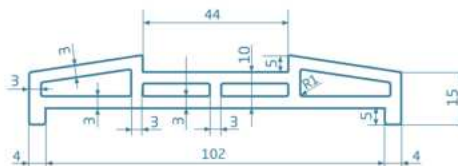


PODSTAWA PANELU
1950 X 110 X 20 MM




SŁUPEK OGRODZENIOWY
NAROŻNY 110 X 110 MM



SŁUPEK OGRODZENIOWY
110 X 110 MM



LISTWA OGRODZENIOWA C
1750 X 27,5 X 43,5 MM



DASZEK NA SŁUPEK
120 X 120 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

LISTWA OGRODZENIOWA C DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI STANDARDOWEJ
DEDYKOWANA DO PROFILU OGRODZENIOWEGO 160 X 15 LUB SZTACHETY 140 X 15



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

SYSTEM BALUSTRAD//



ELEMENTY SYSTEMU:


SŁUPEK BALUSTRADY	110 X 110 X 1010 MM
SŁUPEK BALUSTRADY NAROŻNY	110 X 110 X 1010 MM
KANTÓWKA OGRODZENIOWA	43,5 X 80 MM
LISTWA C OGRODZENIOWA	43,5 X 27,5 X 1750 MM
DASZEK NA SŁUPEK	120 X 120 MM



KANTÓWKA 43,5 X 80 MM

ANTRACYT Z WTRACIENIEM BRAŻU

CIEMNY BRAZ

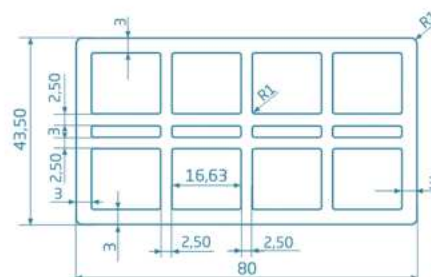

PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY




ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE PRESTIGE//



PROFIL OGRODZENIOWY PRESTIGE
1950 X 300 X 43,5 MM

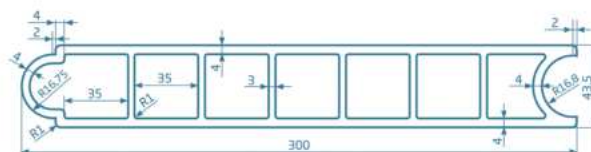

CIEMNY SZARY 10



JASNY SZARY 11



ZŁOTY DĄB 12



ORZECH 13

PROFIL OGRODZENIOWY PRESTIGE
1720 X 160 X 15 MM



CIEMNY SZARY 10




JASNY SZARY 11



ZŁOTY DĄB 12



ORZECH 13

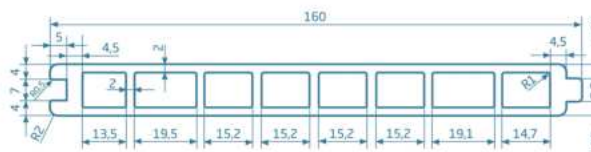

PRODUKT POLSKI



ODOPNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE SOLID//



PANEL WPC + PLEX
1730 X 1730 MM



PANEL WPC
1730 X 1730 MM



PANEL WPC + PLEX
1730 X 865 MM



PANEL WPC
1730 X 865 MM



PANEL WPC SKOS
1730/865 X 865 MM



PANEL WPC
865 X 1730 MM

CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

OGRODZENIA PANELOWE SOLID
PANELE TE CHARAKTERYZUJE WIELOWARIANTOWOŚĆ WYMIARÓW
ORAZ WZMACNIAJĄCA PANEL STALOWA RAMA 15 X 15 MM.



SŁUPEK OGRODZENIOWY
60 X 60 X 1050/1900 MM
+
WKŁAD STALOWY
30 X 30 X 1500/2400 MM



LISTWA "C" MONTAŻOWA
33 X 20 X 900/1800 MM



DASZEK NA SŁUPEK
60 X 60 MM



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

DESKA ELEWACYJNA ROMB//

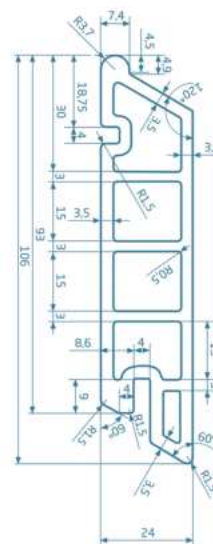

PROFIL ELEWACYJNY
106 X 24 MM




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2



DESKA ELEWACYJNA PRESTIGE//

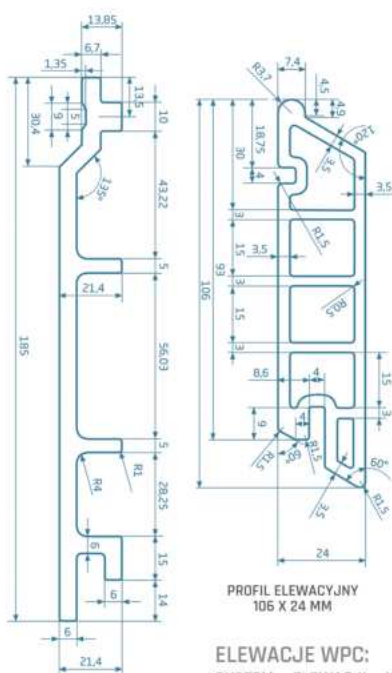

PROFIL ELEWACYJNY
185 X 20.4 MM

ELEMENTY SYSTEMU ELEWACJI:
DZIĘKI ELEMENTOM UMOŻLIWIĄJĄCYM
MONTAŻ I ODPOWIEDNIE WYKOŃCZENIE
SIDINGU, PANELE MOŻNA Z ŁATWOŚCIĄ
ZASTĄPIĆ NOWYMI, W PRZYPADKU
POWSTANIA USZKODZEŃ, CZY TEŻ CHĘCI
ODŚWIEŻENIA WYGLĄDU ELEWACJI.

10 LAT
GWARANCJI



PROFIL ELEWACYJNY



PROFIL KONSTRUKCYJNY



LISTWA NAROŻNA



KLIPS + WKRĘT DPK. 28 SZT.



NAROŻNIK ALUMINIOWY



Rely on it.



CIEMNY SZARY 10



JASNY SZARY 11



ŻŁOTY DĄB 12



ORZECH 13



WINCHESTER 14



BIAŁY 15


ELEWACJE WPC:

SYSTEM ELEWACJI WPC ZWANY INACZEJ SIDINGIEM TO SYSTEM WYKOŃCZANIA ŚCIAN ORAZ OCHRONY BUDYNKÓW PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. ISTOTNĄ ZALETĄ SIDINGU JEST ŁATWOŚĆ MONTAŻU ORAZ WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. SIDING NIE WYMAGA TAKŻE SPECJALNEJ KONSERWACJI, JEST PRODUKTEM 100% POLSKIM I EKOLOGICZNYM.

PANELE ELEWACYJNE DOSTĘPNE SĄ W BOGATEJ PALECIE OKLEIN FIRMY RENOLIT, KTÓRE OPRÓCZ NIEKWESTIONOWANYCH CECH ESTETYCZNYCH POSIADAJĄ WIELE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. EFEKTOWNIE PREZENTUJĄ SIĘ ZARÓWNO ELEWACJE W JEDNOLITYM ODCIENIU, JAK RÓWNIEŻ TE POWSTAŁE Z POŁĄCZENIA ELEMENTÓW W RÓŻNYCH BARWACH.



PARAPETY //

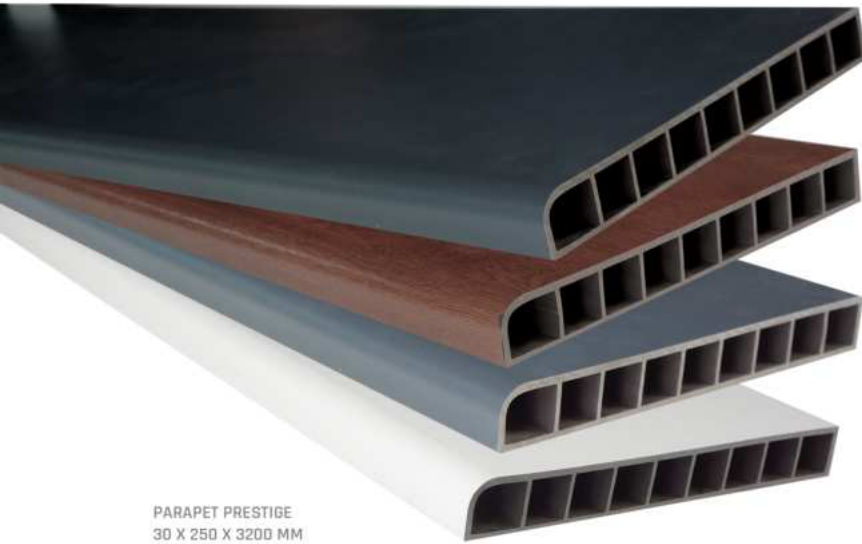

PARAPET PRESTIGE
30 X 250 X 3200 MM



ZASŁEPKA PARAPETU
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 2 SZT.



PROFIL KONSTRUKCYJNY (GRZĄDKA) //




PROFIL KONSTRUKCYJNY 140 X 40,5 MM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
- GRZĄDKA OGRODOWA



ŁĄCZNIK ABS - KOMPLET

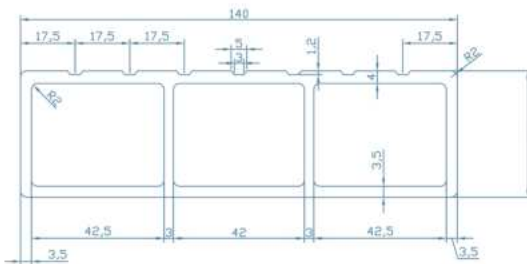

SZLIF

DESEŃ

SZCZOTKA



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

ITB
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowska 1, www.itb.pl

CZŁONEK EDTA I UEAN
ETA
UEATc

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2023/2432 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

WINDOOR Sp. z o.o.
ul. Żofi 101, 26-600 Radom

WINFLOOR Sp. z o.o.
ul. Toruńska 12 A, 26-600 Radom

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2432 wydatkom 1 stanowi przeliczoną ocenę właściwości użytkowych późniejszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu WINFLOOR

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:
23 marca 2026 r.

DYREKTOR
Instytut Techniki Budowlanej
[Signature]
dr inż. Albert Gajda

Warszawa, 23 marca 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2432 wydanie 1 zawiera 15 stron, w tym 1 Zaliczki. Tekst tego dokumentu może zawierać błędy w całości, częściowo lub częściowo w szczególności w zakresie treści formularza Oceny Technicznej. Ocena Techniczna wyraża szersze zobowiązanie z Instytutu Techniki Budowlanej.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PHN
— Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NHI – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.I.B.R. 68111.0767.2023
HYGIENIC CERTIFICATE

WYRÓB / PRODUCT: System desek tarasowych WINFLOOR, system ogólnego WINFLOOR, system akcesoriów WINFLOOR, system uzupełniający WINFLOOR, profile kształtujące WINFLOOR

Zamówienie / Contracting: projektowane elementy, mogące zawierać płytę GCR i inne akcesoria wg dokumentacji producenta

Przeznaczenie / Intended use: domostwa mieszkalne i na cele niezabudowane podlegające tarasom balkonów, werand, elewacji, elementów wykończeniowych, tarasów, itp.

Wytwórca / producer: WINFLOOR Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 12A

Niniejszy dokument wydany na wniosek / This certificate issued for: WINFLOOR Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 12A

Absent made for provisions of validation of the certificate. The certificate is valid only if the provisions of the certificate are not changed in any way.

Data wydania atestu higienicznego: 1 lipiec 2023 / The date of issue of the certificate: 1st July 2023

Wskaźnik oceny higienicznej: 2023-07-01 / Hygiene assessment indicator: 2023-07-01

Bureau Veritas Certification

WINFLOOR SP. Z O.O.
ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom Polska

Bureau Veritas Certification Holding SAS autorizowane do tego wydziału systemami drzwi i produktami PCCTM zgodnie z systemem certyfikacji Product Development Cloud™ w następujących kategoriach i zakresie wyznaczeni Standard:

PSC Class of Category Certification standard, Ref.: PSC-STD-00-004-10-1

W zakresie:
Trade in doors and doors frames and production and trade of WPC flooring and profiles PSC 004 004

Handel drzwiami i oknami ramami drzwi i produktami PCCTM w następujących kategoriach i zakresie wyznaczeni Standard:

*Zakres oceny wytrzymałości / scope of strength test PSC 004 004

Podległe certyfikacji: Single

Data certyfikacji:	19-04-2023
Data rozpoczęcia certyfikacji:	19-04-2023
Data zakończenia certyfikacji:	19-04-2023
Numer certyfikatu:	RV-0001-220476
Numer Uniqid certyfikatu RV:	PJ2120423
Numer notyfikacji:	1122819
Data wydania:	19-05-2022

Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Holding

Ważność oceny wytrzymałości: 30 dni / Validity of strength test: 30 days

Non-Notified Body: Bureau Veritas Certification Holding - 6, rue de France - 50300 Namur - Belgium

Non-Notified Body: Bureau Veritas Certification Holding - 6, rue de France - 50300 Namur - Belgium

Bureau Veritas Certification

ITB Instytut Techniki Budowlanej
Nauka i wiedza skupiona dla budownictwa przyjaznego

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1:2019-02

Numer umowy: 00953/23/Z00ZNP

Zleceniodawca:	Winfloor Sp. z o.o. ul. Toruńska 12a 26-600 Radom
Opracowana przez:	Zakład Badań Ogniochrony Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowska 1 00-611 Warszawa
Nazwa wyrobu:	Zestaw desek tarasowych i wyrobów uzupełniających systemu WINFLOOR
Raport klasyfikacyjny nr:	00953/23/Z00ZNP
Wydanie numer: 1	Ekzemplarz nr: 1
Data wydania:	2023.03.14

- Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z pięciu stron może być używany lub powielany wyłącznie w całości.
1. Wprowadzenie
 2. Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację zestawu desek tarasowych i wyrobów uzupełniających systemu WINFLOOR zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.
 3. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
- Wyrób stosowany w budownictwie ogólnym.

BADANIA | OPINIE | EKSPERTYZY
00-611 Warszawa, ul. Filtrowska 1, tel. (22) 623 04 71, e-mail: wydzial@itb.pl www.itb.pl

WINFLOOR Sp. z o.o.
26-600 Radom
Ul. Toruńska 12 A
NIP: 796-27-22-266

biuro@winfloor.pl
TEL: 515 726 782