

# KATALOG

DESKA TARASOWA  
OGRODZENIA  
ELEWACJE

WPC

 **WINFLOOR**<sup>®</sup>  
WWW.WINFLOOR.PL

# 2024

**PRODUKT  
POLSKI**



# WINFLOOR®

PROFILE WPC / KOMPOZYTOWE

WINFLOOR TO MARKA OFERUJĄCA SYSTEM DESEK TARASOWYCH, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE NA TARASY ŁĄCZĄCE KLASYCZNE PIĘKNO I WYTRZYMAŁOŚĆ DREWNA Z FUNKCJONALNOŚCIĄ POLIMERU.

WINFLOOR TO NIE TYLKO DESKA TARASOWA, ALE RÓWNIEŻ, PODESTY, SYSTEMY OGRODZEŃ I ELEWACJI WPC, PARAPETY WPC CZY GRZĄDKI OGRODOWE. NASZE PRODUKTY OBJĘTE SĄ 15-LETNIA GWARANCJĄ.



JESTEŚMY PIERWSZĄ I JEDYNĄ FIRMĄ W POLSCE POSIADAJĄCĄ LICENCJĘ BELIGIJSKIEJ FIRMY BEOLOGIC NR 1 498 241, KTÓRA POZWALA NA UŻYCIE DO PRODUKCJI WPC PYŁU Z PŁYT MDF ORAZ POLICHLORKU WINYLU, CO WYRÓŻNIA NASZ PRODUKT WŚRÓD INNYCH.

DYSPONUJEMY NOWOCZESNĄ I W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANĄ LINIĄ PRODUKCYJNĄ, KTÓRĄ OBSŁUGUJE W PEŁNI WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNICZA GWARANTUJĄCA WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH KOMPONENTÓW.

W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA, NASZE DESKI SĄ TAŃSZE A ZARAZEM ŁATWIEJSZE W KONSERWACJI ORAZ UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI. CECHUJE JE ŁATWY MONTAŻ I WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, GRZYBY CZY PLEŚŃ. DZIĘKI TEMU ZACHOWUJĄ ONE DRYGINALNY KSZTAŁT NA DŁUGIE LATA.




## DESKA STANDARD//

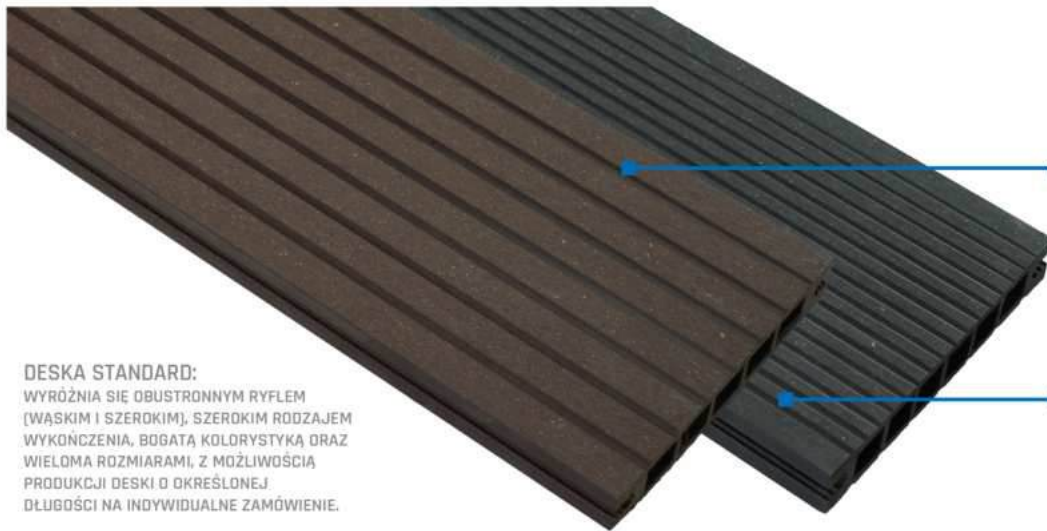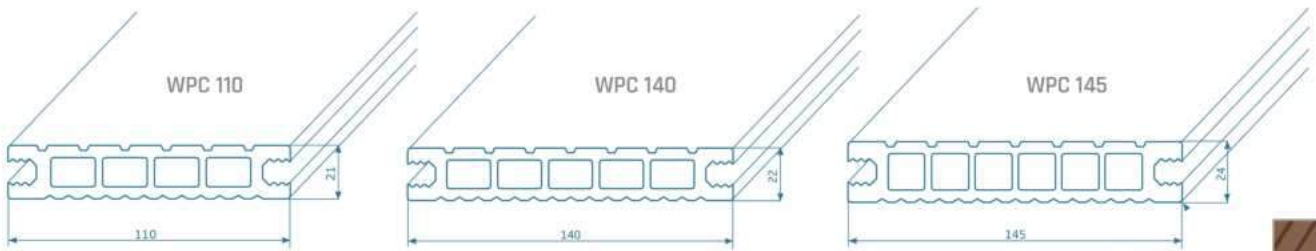

SZEROKI RYFEL

WĄSKI RYFEL

**DESKA STANDARD:**  
WYRÓŻNIA SIĘ OBUSTRONNYM RYFLEM (WĄSKIM I SZEROKIM), SZEROKIM RODZAJEM WYKOŃCZENIA, BOGATĄ KOLORYSTYKĄ ORAZ WIELOMĄ ROZMIARAMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRODUKCJI DESKI O OKREŚLONEJ DŁUGOŚCI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

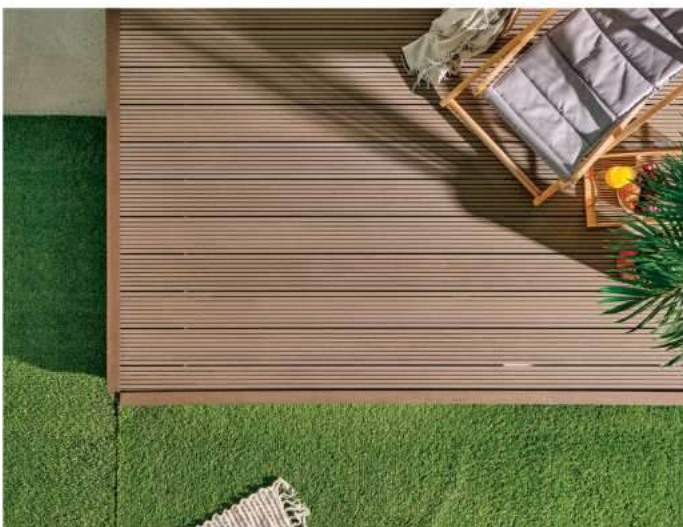

PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

## DESKA DELUX//

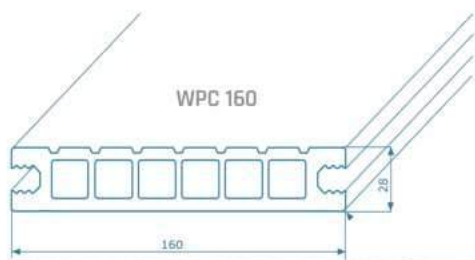

### DESKA DELUX:

JEDNOSTRONNIE RYFLOWANA PRODUKOWANA  
JEST W TRZECH RODZAJACH WYKOŃCZENIA ORAZ  
SZEŚCIU WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.  
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE O SZEROKOŚCI  
NAJWIĘKSZEJ SPOŚRÓD WSZYSTKICH NASZYCH DESEK.

SZEROKI RYFEL



JASNY BRAZ 5



CIEMNY BRAZ 4



DĄB BRAZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0



SZLIFOWANA




SZCZOTKOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA

## DESKA BOLD//

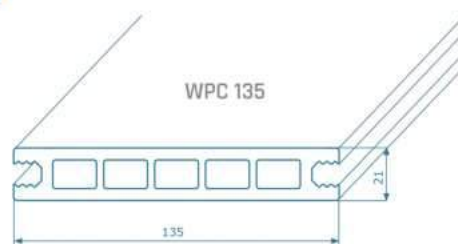

### DESKA BOLD:

DESKA GŁADKA PRODUKOWANA JEST W TRZECH  
RODZAJACH WYKOŃCZENIA, ORAZ SZEŚCIU  
WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.  
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE.  
WYRÓŻNIA JĄ BRAK OBUSTRONNEGO RYFLU.



SZLIFOWANA



SZCZOTKOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA



JASNY BRAZ 5



CIEMNY BRAZ 4



DĄB BRAZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0





## DESKA KOEKSTRUZJA //



## DESKA KOEKSTRUZJA

DESKA KOEKSTRUZJA WYRÓŻNIA SIĘ SPOŚRÓD INNYCH OFEROWANYCH PRZEZ WINFLOOR DESEK TARASOWYCH, ŁĄCZENIEM DWÓCH KOLORÓW.

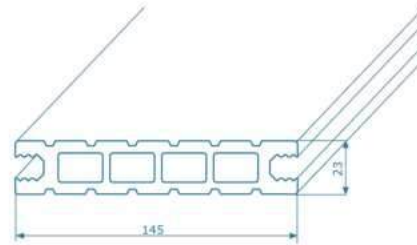

SZLIFOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA


JASNY BRAZ 5  
/  
CIEMNY BRAZ 4ANTRACYT 2  
/  
GRAFIT 1DĄB BRAZ 3  
/  
BEŻOWY 0

## PODESTY //



## PODEST WPC:

NIEZWYKLE PROSTY SPOSÓB MONTAŻU PODESTU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z ELEMENTÓW O ROZMIARZE: 25X140X57,5 MM SPRAWIA, ŻE ROZWIĄZANIE TO DOSKONAŁE SPRAWDZA SIĘ DO ZASTOSOWANIA NA GŁADKICH POWIERZCHNIACH TAKICH JAK BALKON, TARAS, SCENA ITP.

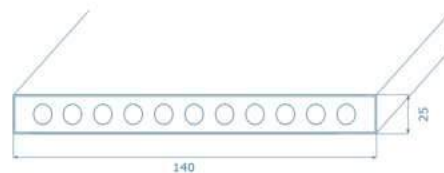

JASNY BRAZ 5



CIEMNY BRAZ 4



DĄB BRAZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY




ANTYPOŚLIZGOWY


LEGAR 35 X 40 MM




LEGAR 20 X 40 MM




ŁĄCZNIK KRZYŻAKOWY




KLIPS + WKREŃ



LISTWA WYKOŃCZENIOWA  
12 X 70 MM

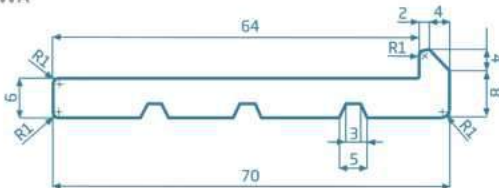

ĆWIERCWAŁEK



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

LEGAR O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

LEGAR O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR  
ZASTOSOWANIE: JAKO LEGAR DO SYSTEMU TARASOWEGO DRAŻ ELEWACYJNEGO



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

ŁĄCZNIK O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR  
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LUB POWIERZCHNI ZADASZONYCH



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

OPAKOWANIE 21 SZT. (WKREŃ + KLIPS) / 105 SZT. (WKREŃ + KLIPS)



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ LISTWY 2400 MM  
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ  
DRAŻ STANDARDOWEJ



JASNY BRĄZ 5



CIEMNY BRĄZ 4



DĄB BRĄZ 3



ANTRACYT 2



GRAFIT 1



BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ ĆWIERCWAŁKA 2400 MM  
ĆWIERCWAŁEK DOSTĘPNY W WERSJI STANDARDOWEJ,  
DEDYKOWANY DO DESKI 145 X 24 MM





JASNY BRAZ 5 CIEMNY BRAZ 4 DĄB BRAZ 3 ANTRACYT 2 GRAFIT 1 BEŻOWY 0

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ LISTWY 2400 MM  
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ  
DRAZ STANDARDOWEJ



ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



LISTWA DOSTĘPNA W DŁUGOŚCI 2200 MM  
DEDYKOWANA DO DESKI PRESTIGE




OPAKOWANIE 21 SZT.  
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



OPAKOWANIE 10 SZT.  
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR




LISTWA WYKOŃCZENIOWA  
50 X 50 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:  
145 X 24 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:  
140 X 22 MM



ZAŚLEPKA DO ĆWIERCWAŁKA



LISTWA WYKOŃCZENIOWA PRESTIGE



KLIPS + WKREŃ PRESTIGE



ZAŚLEPKA DO DESKI PRESTIGE



KANTÓWKA 80 X 40 MM



KANTÓWKA 43,5 X 40 MM



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY



**WINSTAIN:**  
ŚRODEK DO USUWANIA TRUDNYCH PŁAM Z KOMPOZYTU WPC, ŁATWY W NANOSZENIU, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



**WINCLEAN:**  
UNIWEKSALNY ŚRODEK MYJĄCY DO KOMPOZYTU WPC, SUPER WYDAJNY, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



**WINCARE:**  
ŚRODEK IMPREGNUJĄCY PIELĘGNUJĄCY DO KOMPOZYTU WPC, OŻYWIA KOLOR, DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



**FARBERG PROTEKTOR DO KOMPOZYTU WPC:**  
PROTEKTOR DO KOMPOZYTU WPC DEKORACYJNO-ZABEZPIECZAJĄCY. PRZEZNACZONY DO SUROWEGO KOMPOZYTU JAK I DO KOMPOZYTU Z JUŻ NADANĄ BARWĄ, BARDZO ŁATWY W NANOSZENIU. NADAJE GŁADKI MATOWY KOLOR. NIE PEKA, NIE ŁUSZCZY SIĘ. PO WYSCHNIĘCIU BEZWONNY.



**FARBERG PROTEKTOR DO DREWNA:**  
PROTEKTOR DO DREWNA DEKORACYJNO-ZABEZPIECZAJĄCY. PRZEZNACZONY DO SUROWEGO DREWNA JAK I DO DREWNA Z JUŻ NADANĄ BARWĄ, BARDZO ŁATWY W NANOSZENIU. NADAJE GŁADKI MATOWY KOLOR. NIE PEKA, NIE ŁUSZCZY SIĘ. PO WYSCHNIĘCIU BEZWONNY.



ANTRACYT 1W



GRAFIT 2W



ŻŁOTY DĄB 3W



CIEMNY BRAZ 4W



ANTRACYT 01



GRAFIT 02



ŻŁOTY DĄB 03



CIEMNY BRAZ 04






## SZTACHETY OGRODZENIOWE//



### SZTACHETY WPC:

SZTACHETA CZY TEŻ INACZEJ DESKA OGRODZENIOWA TO KLASYCZNY SYSTEM OGRODZENIOWY. W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA NIE WYMAGA IMPREGNOWANIA, OLEJOWANIA I PIELEGNACJI. SZTACHETA NIE PRÓCHNIEJE, NIE PEKA ORAZ ZACHOWUJE ORYGINALNY KSZTAŁT PRZEZ DŁUGIE LATA.



ZASŁEPKA DO SZTACHETY WPC  
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

## OGRODZENIA PANELOWE//



CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
( TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM )



PANEL OGRODZENIOWY  
1710 X 43,5 X 1730 MM




CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
( TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM )



PANEL OGRODZENIOWY  
Z POLIWĘGLANEM  
1710 X 43,5 X 1730 MM




CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
( TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM )

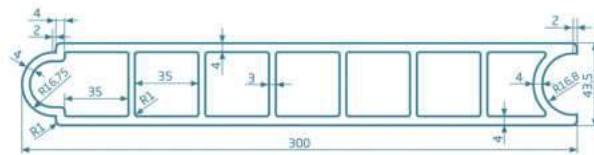

PROFIL OGRODZENIOWY  
1950 X 300 X 43,5 MM




CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
( TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM )

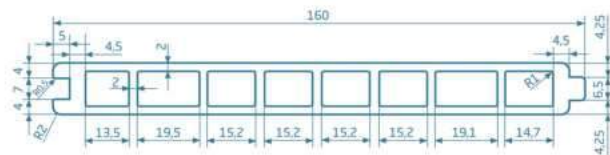

PROFIL OGRODZENIOWY  
1720 X 160 X 15 MM




CIEMNY BRĄZ 4



ANTRACYT 2


ELEMENT DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ  
( TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM )

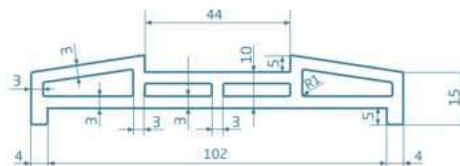


PODSTAWA PANELU  
1950 X 110 X 20 MM




**SŁUPEK OGRODZENIOWY  
NAROŻNY 110 X 110 MM**



**SŁUPEK OGRODZENIOWY  
110 X 110 MM**



**LISTWA OGRODZENIOWA C  
1750 X 27,5 X 43,5 MM**



**DASZEK NA SŁUPEK  
120 X 120 MM**



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)  
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)  
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

LISTWA OGRODZENIOWA C DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI STANDARDOWEJ  
DEDYKOWANA DO PROFILU OGRODZENIOWEGO 160 X 15 LUB SZTACHETY 140 X 15



CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2

## SYSTEM BALUSTRAD//




KANTÓWKA 43,5 X 80 MM

ANTRACYT Z WTRACIENIEM BRAZU

CIEMNY BRAZ

**ELEMENTY SYSTEMU:**

SŁUPEK BALUSTRADY	110 X 110 X 1010 MM
SŁUPEK BALUSTRADY NAROŻNY	110 X 110 X 1010 MM
KANTÓWKA OGRODZENIOWA	43,5 X 80 MM
LISTWA C OGRODZENIOWA	43,5 X 27,5 X 1750 MM
DASZEK NA SŁUPEK	120 X 120 MM

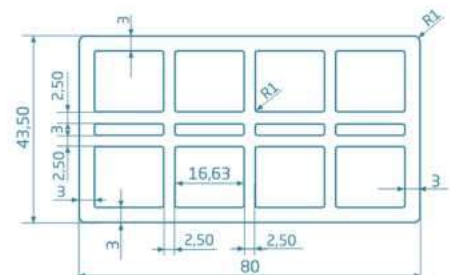

PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY





ANTYPOŚLIZGOWY


**OGRODZENIA PANELOWE PRESTIGE//**



PROFIL OGRODZENIOWY PRESTIGE  
1950 X 300 X 43,5 MM

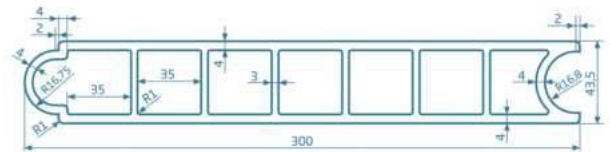

CIEMNY SZARY 10



JASNY SZARY 11



ZŁOTY DĄB 12



ORZECH 13

PROFIL OGRODZENIOWY PRESTIGE  
1720 X 160 X 15 MM



CIEMNY SZARY 10




JASNY SZARY 11



ZŁOTY DĄB 12



ORZECH 13

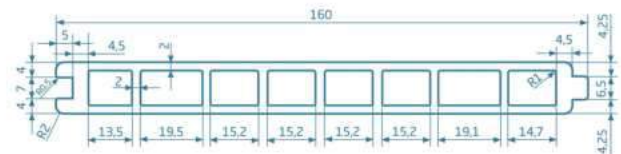

PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE SOLID//



PANEL WPC + PLEX  
1730 X 1730 MM



PANEL WPC  
1730 X 1730 MM



PANEL WPC + PLEX  
1730 X 865 MM



PANEL WPC  
1730 X 865 MM



PANEL WPC SKOS  
1730/865 X 865 MM



PANEL WPC  
865 X 1730 MM



CIEMNY BRAZ 4



PANEL WPC + PLEX  
1730 X 1730 MM



PANEL WPC  
1730 X 1730 MM



PANEL WPC + PLEX  
1730 X 865 MM



PANEL WPC  
1730 X 865 MM



PANEL WPC SKOS  
1730/865 X 865 MM



PANEL WPC  
865 X 1730 MM



ANTRACYT 2

OGRODZENIA PANELOWE SOLID  
PANELE TE CHARAKTERYZUJE WIELOWARIANTOWOŚĆ WYMIARÓW  
ORAZ WZMACNIAJĄCA PANEL STALOWA RAMA 15 X 15 MM.



SŁUPEK OGRODZENIOWY  
60 X 60 X 1050/1900 MM  
+  
WKŁAD STALOWY  
30 X 30 X 1500/2400 MM



LISTWA "C" MONTAŻOWA  
33 X 20 X 900/1800 MM



DASZEK NA SŁUPEK  
60 X 60 MM



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

## DESKA ELEWACYJNA ROMB//

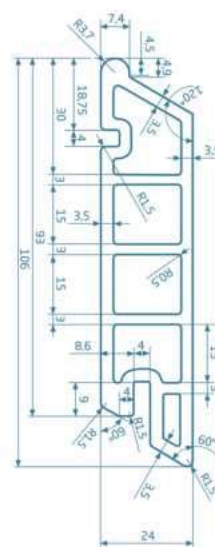

PROFIL ELEWACYJNY  
106 X 24 MM




CIEMNY BRAZ 4



ANTRACYT 2



## DESKA ELEWACYJNA PRESTIGE//

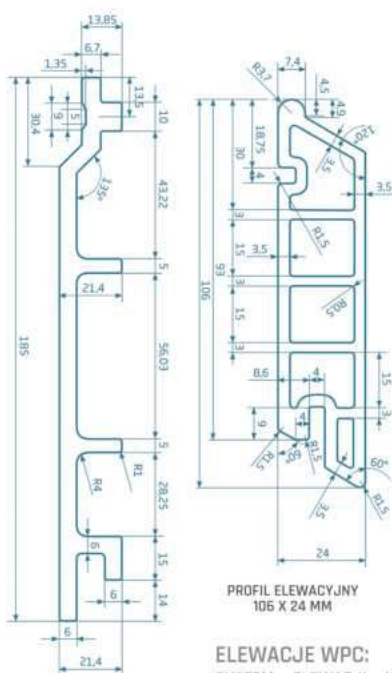

PROFIL ELEWACYJNY  
185 X 20,4 MM

ELEMENTY SYSTEMU ELEWACJI:  
DZIEKI ELEMENTOM UMOŻLIWIĄJĄCYM  
MONTAŻ I ODPOWIEDNIE WYKOŃCZENIE  
SIDINGU, PANELE MOŻNA Z ŁATWOŚCIĄ  
ZASTĄPIĆ NOWYMI, W PRZYPADKU  
POWSTANIA USZKODZEŃ, CZY TEŻ CHECI  
ODŚWIEŻENIA WYGLĄDU ELEWACJI.

**10 LAT**  
GWARANCJI



PROFIL ELEWACYJNY



PROFIL KONSTRUKCYJNY



LISTWA NAROŻNA



KLIPS + WKRĘT DPK. 28 SZT.



NAROŻNIK ALUMINIOWY



Rely on it.



CIEMNY SZARY 10



JASNY SZARY 11



ŻŁTY DĄB 12



DRZECH 13



WINCHESTER 14



BIAŁY 15


### ELEWACJE WPC:

SYSTEM ELEWACJI WPC ZWANY INACZEJ SIDINGIEM TO SYSTEM WYKOŃCZANIA ŚCIAN ORAZ OCHRONY BUDYNKÓW PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. ISTOTNĄ ZALETĄ SIDINGU JEST ŁATWOŚĆ MONTAŻU ORAZ WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. SIDING NIE WYMAGA TAKŻE SPECJALNEJ KONSERWACJI, JEST PRODUKTEM 100% POLSKIM I EKOLOGICZNYM.

PANELE ELEWACYJNE DOSTĘPNE SĄ W BOGATEJ PALECIE OKLEIN FIRMY RENOLIT, KTÓRE OPRÓCZ NIEKWESTIONOWANYCH CECH ESTETYCZNYCH POSIADAJĄ WIELE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. EFEKTOWNIE PREZENTUJĄ SIĘ ZARÓWNO ELEWACJE W JEDNOLITYM ODCIENIU, JAK RÓWNIEŻ TE POWSTAŁE Z POŁĄCZENIA ELEMENTÓW W RÓŻNYCH BARWACH.



## PARAPETY //

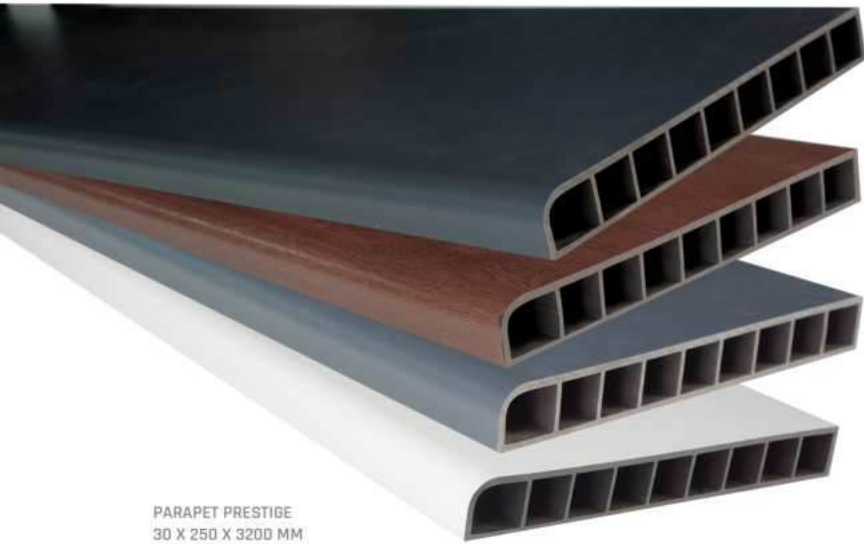

PARAPET PRESTIGE  
30 X 250 X 3200 MM



ZASŁEPKA PARAPETU  
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 2 SZT.



## PROFIL KONSTRUKCYJNY (GRZĄDKA) //




PROFIL KONSTRUKCYJNY 140 X 40,5 MM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA  
- GRZĄDKA OGRODOWA



ŁĄCZNIK ABS - KOMPLET

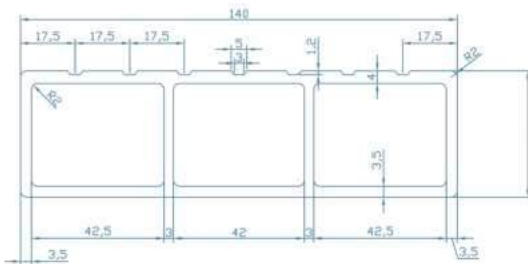

SZLIF

DESEŃ

SZCZOTKA



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

## KRAJOVA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2023/2432 wydanie 1

Niniejsze Krajowe Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

WINDOOR Sp. z o.o.  
ul. Żofi Hołczanekiej 5, 26-600 Radom

WINFLOOR Sp. z o.o.  
ul. Toruńska 12 A, 26-600 Radom

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2432 wydanie 1 stanowi przydatną ocenę właściwości użytkowych porównawczą wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

### Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających systemu WINFLOOR

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:  
**23 marca 2026 r.**



Warszawa, 23 marca 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2432 wydanie 1 zawiera 13 stron, w tym 1 Załącznik. Tekst tego dokumentu, moce licencyjne służyć w całości, lub częściowo, jak i rozpowszechnić w dowolnej formie bezprawnie wobec Krajowej Oceny Technicznej wyraża oświadczenie zgłoszone do Instytutu Techniki Budowlanej.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH  
- Państwowy Instytut Badawczy  
National Institute of Public Health - National Research Institute

### ATEST HIGIENICZNY B.I.B.K. 6011.1.9767.2022

#### HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wzrost / produkt: System desek tarasowych WINFLOOR, system opozycyjny WINFLOOR, system obrotowy WINFLOOR, system opozycyjny WINFLOOR, profile konstrukcyjne WINFLOOR

Zastosowanie / containing: przestrzenie zewnętrzne, meble zewnętrzne i przy GCZ i inne stacjonarne i ruchliwe konstrukcje produkcyjne

Przeznaczenie do / destined: obiekty zewnętrzne i na zewnątrz na powierzchniach podłożonych betonem, kamieniem, asfaltem, elewacje, elementy wyposażenia, tarasów, itp.

Wynikający wady produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:  
- The above named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:  
- No operation should involve use of gloves and other personal protective equipment (PPE) including eye and body protection, and use of disinfectants, and use of disinfectants.  
- The product should be used in accordance with the instructions for use, and should be used in accordance with the instructions for use.  
- The product should be used in accordance with the instructions for use, and should be used in accordance with the instructions for use.  
- The product should be used in accordance with the instructions for use, and should be used in accordance with the instructions for use.

Wydawca / producer: WINFLOOR Sp. z o.o.  
26-600 Radom  
ul. Toruńska 12A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: WINFLOOR Sp. z o.o.  
26-600 Radom  
ul. Toruńska 12A

Ahead made for preliminary use / intended for:  
preliminary use. This certificate is valid only for the purpose of production or in the case of changes to composition or technology of production.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate notification. The certificate loses its validity after 03.03.2026 or in the case of changes to composition or technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 stopnia 2023

The date of issue of the certificate: 1st February 2023

Należy pamiętać o aktualizacji danych kontaktowych w celu otrzymania informacji o zmianach w atestach higienicznych. To ensure that you receive information on changes to certificates of hygiene, please update your contact details.  
Instytut Techniki Budowlanej - National Research Institute  
ul. Al. Albert Goski, 00-611 Warszawa, PZH PZH

Instytut Techniki Budowlanej - National Research Institute  
ul. Al. Albert Goski, 00-611 Warszawa, PZH PZH



WINFLOOR SP.Z O.O.

ul. Toruńska 12A, 26-600 Radom Polska

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the WINFLOOR system complies with the requirements of the European standard EN 13812-1:2019-02 in accordance with the following conditions of approval:

PSC Class of Conformity Certification standard, Ref.: PSC-675-60-504-10-1

W zakresie:

Trade in doors and doors frames and production and trade of WPC flooring and products PSC 666 certified

Handel drzwiami i elementami oraz produkcja i handel poszyciami i produktami WPC z certyfikatem PSC 666.

"This document being produced in compliance with the requirements of the following standard:

Model of conformity: Single

Data certyfikacji: 03-04-2023  
Data wygaśnięcia certyfikacji: 03-04-2026  
Numer certyfikacji: BV-000129476  
Numer Unikalnego Certyfikatu BV: PL01202493  
Numer dokumentu: 11032819  
Data wydania: 19-08-2022

Wydanie w oparciu o certyfikację PSC 666

Signed on behalf of Bureau Veritas Certification: [Signature]

This certificate is issued in accordance with the requirements of the following standard: EN 13812-1:2019-02

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

The certificate is issued on condition that the product is used in accordance with the instructions for use and that the product is used in accordance with the instructions for use.

Nauka i wiedza skupiona dla budownictwa przyszłości

## KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1:2019-02

Numer umowy: 00953/23/Z00NZP

Zleceniodawca:	WinFloor Sp. z o.o. ul. Toruńska 12A 26-600 Radom
Opracowana przez:	Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Zestaw desek tarasowych i wyrobów uzupełniających systemu WINFLOOR
Raport klasyfikacyjny nr:	00953/23/Z00NZP
Wydanie numer: 1	Egzemplarz nr: 1
Data wydania:	2023.03.14

Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z pięciu stron może być używany lub powoływany wyłącznie w całości.

#### 1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację zestawu desek tarasowych i wyrobów uzupełniających systemu WINFLOOR zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

#### 2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

Wzrost służyć w budownictwie ogólnym.

**WINFLOOR Sp. z o.o.**  
26-600 Radom  
Ul. Toruńska 12 A  
NIP: 796-27-22-266

**biuro@winfloor.pl**  
TEL: 515 726 782

www.winfloor.pl